

DT145

TELESKOPMAST

Mastvikt 6.500 kg


Mast totala längd 8.500-15.500 mm

Rekommenderad grävare 30-36 ton

Matning tryckkraft 140kN



SPD
SCANDINAVIAN PILE DRIVING AB

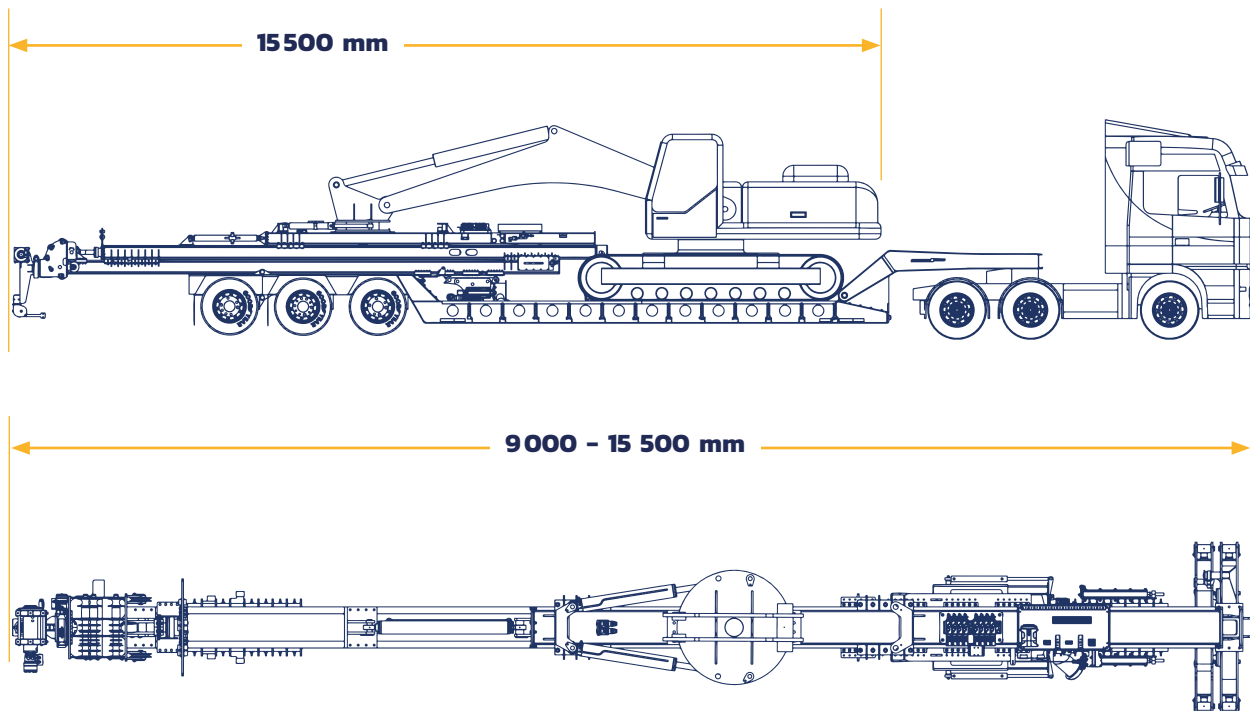

Tekniska specifikationer

Teleskopmast

Mast vikt utan rotation	6.500 kg
Mastens totals längd	8.500 mm - 15.500 mm
Rekommenderad grävare	30 - 36 ton
Mastens slaglängd	13.000 mm
Sidotilt	+/- 15 grader (cylindrar)
Oljebehov med RH1200	> 150 lit/min @ 200 bar
Matningskraft	140kN
Matning med vajer	
Matningshastighet	0 - 0,4 m/s
Matarbalk i stål	
Fjärrstyrning från SPD med Can bus	

Knäckbord

Öppning	410 mm
Min. kläm diam.	45 mm
Max. kläm diam.	410 mm
Knäckcylinder kraft	5.000 daNm

Service vinsch

Modell	Sepson H60P 2.000 daN
--------	-----------------------

Standard Topphammare

Modell	Eurodrill HD4010
Vikt	435 kg
Rotationshastighet (97)	110 Rpm@150lit/min
Vridmoment (97)	4,35 kNm vid 200 bar @85 lit/min
Slagkraft	500 Nm
Frekvens	2.400 bpm
Nackadapter	R32, R38, R51 & T45, H55, H64, C64LH/RH


Standard Rotation

Modell	Eurodrill RH1200
Vikt	310 kg
Rotationshastighet (31)	68 rpm@150lit/min
Vridmoment (31)	14,1 kNm vid 200 bar @150 lit/min
Std Gäng	3 1/2" API Reg Female
Svivel passage	2"

All teknisk data kan komma att ändras utan förvarning.

Funktionell och flexibel

- » Kraftig 15 graders tilt.
- » Fjärrstyrning gör att du enkelt kan manövrera maskinen med full kontroll på plats.
- » Modulbyggd – snabbfäste mellan mast och grävare samt på matningssläden.
- » Toppvinsch med 180 graders vridning.

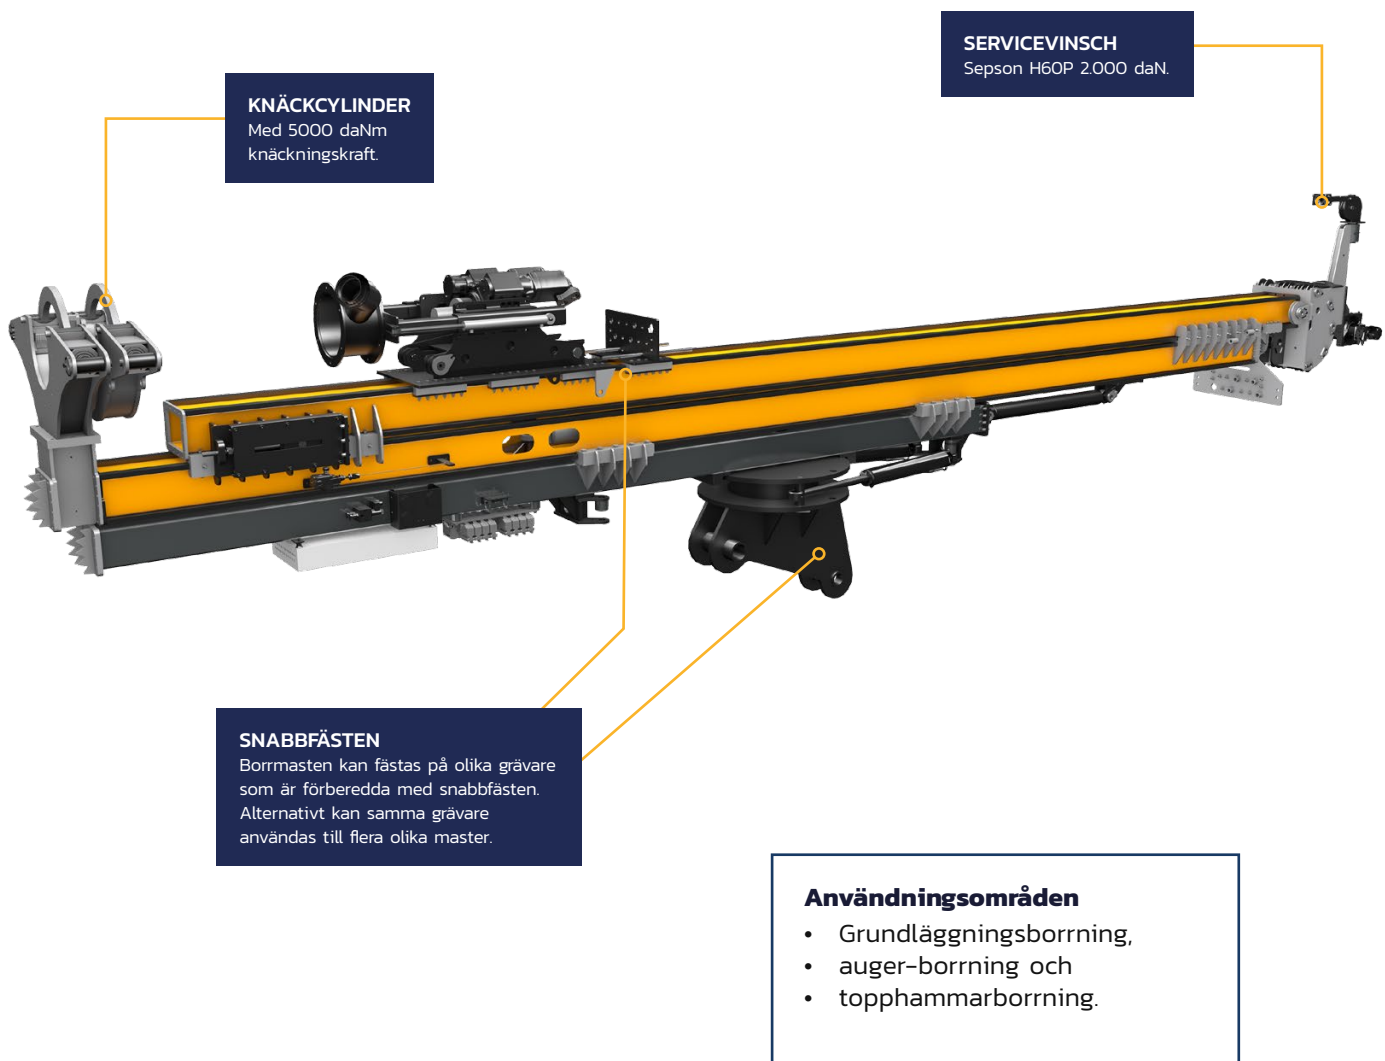



SCANDINAVIAN PILE DRIVING AB

Fridhemsgatan 16
733 39 Sala, SWEDEN
Org.nr: 556653-4565

+46 (0)224-138 10
info@spd.se
www.spd.se