


Atlas Copco

Sortiment av vattenpumpar

200 l/m till 1500 l/m

12 m³/h till 90 m³/h

53 USgpm till 396 USgpm

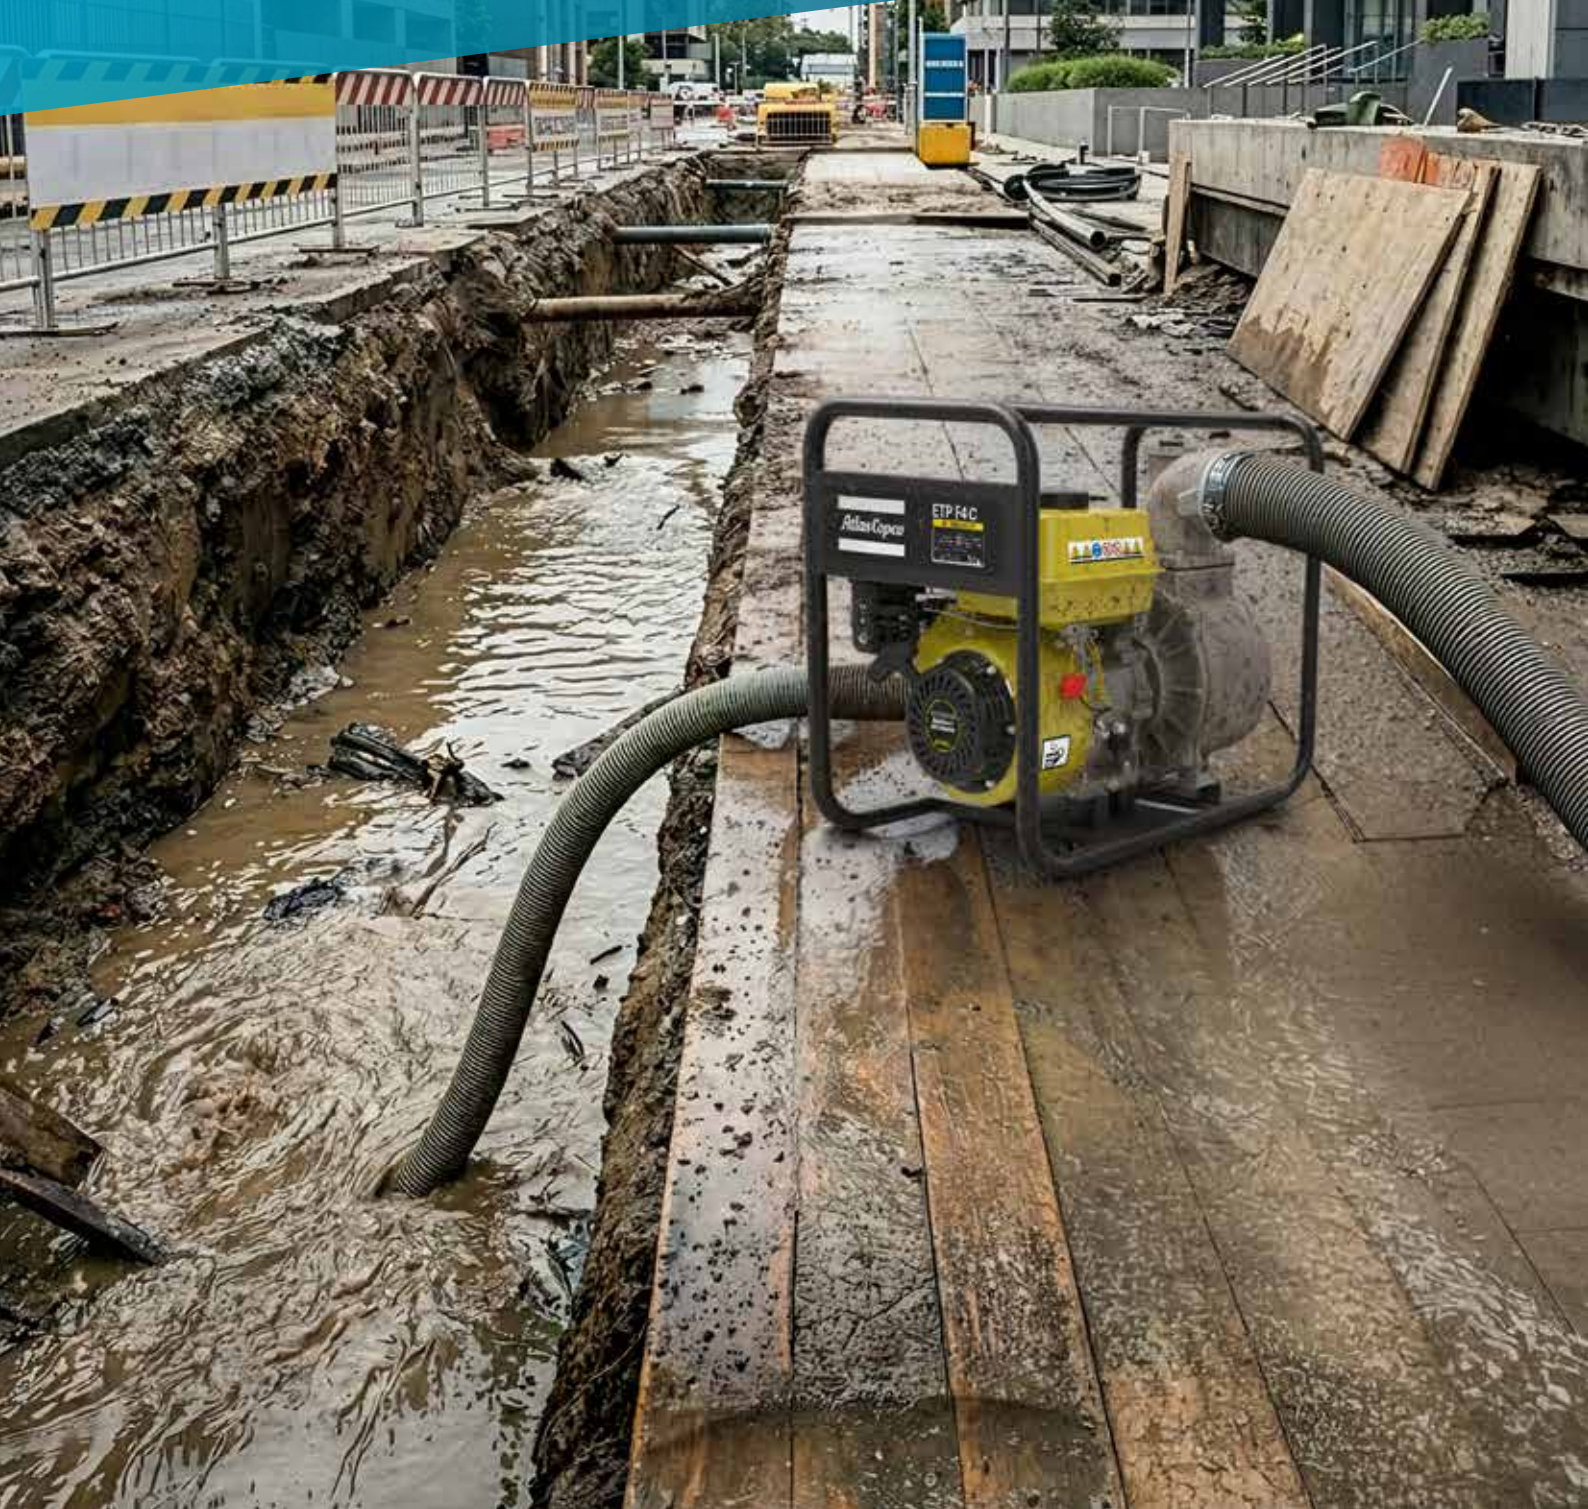

Mobil, tillförlitlig avvattning

Vad är nödpumpar?

Atlas Copcos kraftiga pumpar är byggda för proffs som arbetar hårt hela dagen, varje dag. Alla pumpar i sortimentet är konstruerade för att utmärka sig under de tuffaste arbetsförhållandena och levererar tillförlitliga, långvariga prestanda som du kan lita på.

Dessa kompakta pumpar är snabba och enkla att installera och är det perfekta valet när tidsramarna är snäva. Den lätta, kompakta designen säkerställer enkel transport och utmärkt manövrerbarhet på arbetsplatsen. En layout som ger enkel åtkomst till alla viktiga pumpkomponenter, vilket gör underhåll och serviceintervall snabba och problemfria.

Med intuitiv användning, integrerade säkerhetsfunktioner och enastående byggkvalitet är avfallspumparna din pålitliga partner för byggbranschen. Från små enmansjobb till stora byggarbetsplatser – det finns en nödpumpslösning för avfall som är redo att klara uppgiften.



Anledningar att välja vattenpumpar



Snabb och **enkel**
driftsättning



Robusta
material



Överlägsen
serviceåtkomst



Kompakt
design



Enkel
transport

Kompakt och kraftfull avvattningslösning

Vattenöverföring



Systemrengöring



Påfyllning
av vattentank




Platsavvattning



Rent vatten och avloppsvatten

RENT VATTEN



UPP TILL
60 M
HMAX



UPP TILL
90 m³/h
QMAX



UPP TILL
8 mm
FAST



UPP TILL
100 mm



8 M
max sugkraft



Rent vatten




Kompakta



Aluminium

AVLOPPSVATTEN



UPP TILL
30 M
HMAX



UPP TILL
78 m³/h
QMAX



UPP TILL
29 mm
FAST



UPP TILL
80 mm



8 M
max sugkraft



Smutsigt vatten



Robust



Hållbart gjutjärn



Funktioner i vårt sortiment av avfallspumpar



Service

- Kompakt, öppen design för enkel service
- Enkel åtkomst till alla viktiga pumpdelar

Enkel hantering

- Kompakt lättviktsdesign för enkel transport
- Praktiskt handtag för enkel lyftning
- Snabb driftsättning för att hålla arbetet igång



Säkerhet

- Utloppsskydd ökar operatörens säkerhet
- Stabil ramdesign minimerar rörelser
- Inbyggda säkerhetsfunktioner för säker drift



Robust och kompakt design

- Byggt för att hålla, levererar tillförlitlig prestanda
- Förstärkningar skyddar känsliga komponenter
- Beprövad hållbarhet säkerställer tillförlitlighet på lång sikt



Atlas Copco

ETP H3

Portable pump

3000 W


CE



Tekniska specifikationer

Modell	Rent vatten						Avloppsvatten	
	Unit (enhet)	ETP F1C	ETP F2C	ETP F3C	ETP F4C	ETP H2C	ETP H3T	ETP H3C
Qmax	USgpm l/min m³/h	53 200 12	132 500 30	264 1000:e 60	396 1500 90	132 500 24	304 1150 69	343 1 300 78
Hmax	fot (m)	124 (38)	98 (30)	115 (35)	98 (30)	197 (60)	66 (20)	98 (30)
Fast diameter	tum (mm)	0,15 (4)	0,15 (4)	0,23 (6)	0,31 (8)	0,15 (4)	1,1 (29)	0,9 (23)
Utloppsdiameter	tum (mm)	1 (25)	2 (50)	3 (80)	4 (100)	2 (50)	3 (80)	3 (80)
Max. sugkraft	fot (m)	26 (8)	19,6 (6)	19,6 (6)	22,9 (7)	26 (8)	22,9 (7)	26 (8)
Material								
Typ av pumphjul		Halvöppet	Halvöppet	Halvöppet	Halvöppet	Halvöppet	Halvöppet	Halvöppet
Pumphjulsmaterial		Aluminium	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Aluminium	Hållbart gjutjärn	Hållbart gjutjärn
Material på höljet		Aluminium	Gjutjärn	Gjutjärn	Gjutjärn	Aluminium	Hållbart gjutjärn	Hållbart gjutjärn
Drivaxel		Kol/keramik	Kol/keramik	Kol/keramik	Kol/keramik	Kol/keramik	Kiselkarbid	Grafitkeramik
Motor		LONCIN	LONCIN	LONCIN	LONCIN	LONCIN	LONCIN	LONCIN
Modell		148F-2	G200F	G200F	LC175F-2	G200F	G300FA	G200F
Typ		Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Utpressning	cm³	80	196	196	252	196	302	196
Kraft	HP	1,7	4,1	4,1	5,2	4,1	6,1	4,1
Hastighet	varv/min	4300	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Mått och vikt								
L x B x H	tum	18,7 x 15,5 x 16,3	18,7 x 15,5 x 16,3	21,4 x 16,7 x 17,7	24,3 x 16,1 x 19,8	21,4 x 16,7 x 17,7	26,7 x 20,8 x 22,2	21,7 x 17 x 17,5
L x B x H	mm	474 x 395 x 415	474 x 395 x 415	544 x 425 x 450	618 x 409 x 502	544 x 425 x 450	678 x 528 x 563	552 x 432 x 445
Vikt	lb (kg)	35,3 (16)	51,8 (23,5)	58,4 (26,5)	72,7 (33)	55,1 (25)	136,7 (62)	79,4 (36)

Prestandakurva

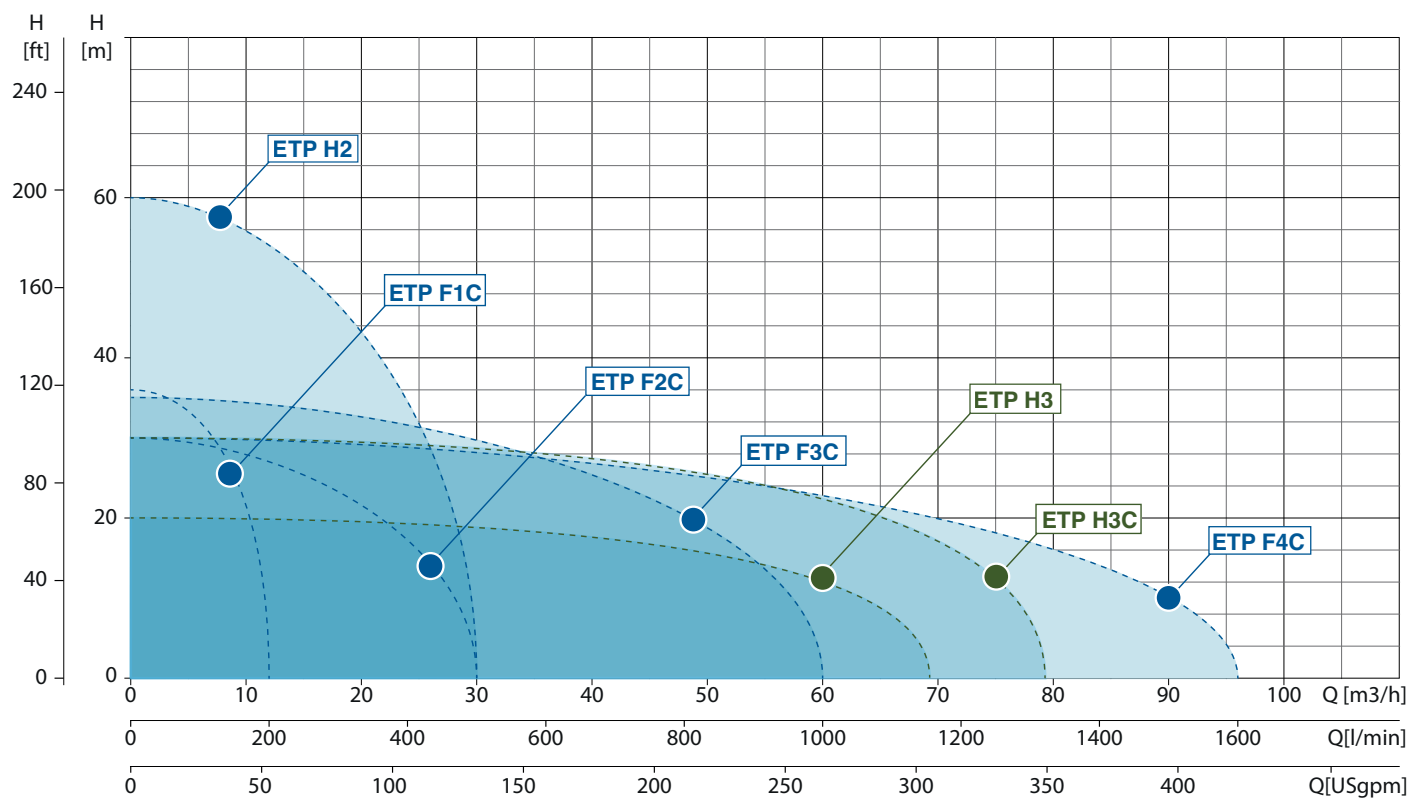

Produktportfölj

Energilager

Lätta att flytta
2–6 kVA



Mobila
15–150 kVA



Behållare
250–1000 kVA



Snabbladdstation



Belysningsmaster

Hybrid

stageV



Sol



El



Diesel

stageV



Generatorer

Hybrid
120–200 kVA

stageV



Specialiserad
1,6–660* kVA

stageV



Mångsidiga
9–1500* kVA



Hög effekt
1350 kVA

stageV



*Flera konfigurationer finns för att producera kraft för användningar i alla storlekar

Avvattningspumpar

Elektriska
dränkbara
upp till 18 000 l/min



Elektriska självsugande
centrifugalpumpar
833–23 300 l/min



Självsugande
centrifugalpumpar
833–23 300 l/min



Digitala lösningar

FleetLink

Ett intelligent telematiksystem gör det lättare att optimera användningen och minska underhållet av flottan. Det sparar tid och sänker driftkostnaderna.



Pumpkalkylator

Med hjälp av bara lite inmatad data, jämför den här kalkylatorn med andra pumpmodeller och föreslår lämplig pumpstorlek till dig.



ECO-kalkylator Ditt beräkningsverktyg

Ett praktiskt beräkningsverktyg som hjälper dig välja bästa lösningen för ditt effekt- och belysningsbehov.



Atlas Copco

Atlas Copco Power Technique
www.atlascopco.se